

NOUVEAU!
Suite au
verso

Jeu de Cache-trous Non Métalliques

Assure la conformité avec l'OSHA • Homologué pour une charge de 113 kg



(vue de dessus)

Le plus petit cache-trou, HC1742, convient aux trous de 4,44 cm à 10,79 cm.
HC1762 convient aux ouvertures de 4,44 cm à 15,87 cm.
HC3792, notre cache-trou de 26,67 cm de diamètre, convient à un trou de 9,52 cm à 23,49 cm.

Pour les petits trous mesurant moins de 6,35 cm de diamètre, positionnez la section plus longue de l'agrafe de retenue vers le rebord extérieur du cache-trou.



HC1742
ajusté
pour les
trous de
4,44 cm

Pour les trous mesurant plus de 6,35 cm, positionnez la section plus longue de l'agrafe vers le centre du cache-trou.




HC1762
ajusté
pour les
trous de
15,24 cm

Brevet en instance

Les jeux de cache-trous non métalliques d'Arlington offrent le moyen le plus rapide de couvrir un trou – et d'assurer la conformité avec les normes de sécurité de l'OSHA dans un bâtiment à plusieurs étages.

Proposés en TROIS tailles, les cache-trous sont fournis avec des agrafes de retenue qui permettent d'ajuster pour convenir à une variété de tailles de trous. L'échelle de référence sur le dessous du cache-trou permet d'ajuster avec précision au diamètre du trou.

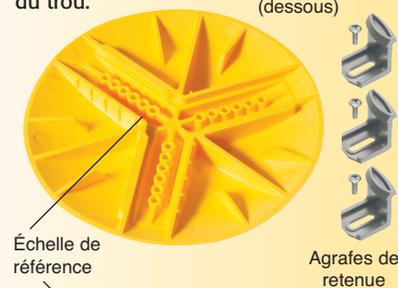

- Conforme à la norme de l'OSHA 1910.28 (b) (3) (i) (A)
- Homologué pour une charge de 113 kg, testé à quatre fois la charge nominale



Arlington®

1 Stauffer Industrial Park
Scranton, PA 18517

800/233.4717 • Fax 570/562.0646

www.aifittings.com

Jeu de Cache-trous Non Métalliques


Trois tailles • Réglables pour convenir à une variété de tailles de trous

Jeu de Cache-trous Faciles à installer



Mesurez le trou à couvrir.

En vous servant de l'échelle de référence, fixez les agrafes de retenue sous le dessous du cache-trou avec les vis fournies. Voir les remarques ci-dessus pour le placement des agrafes.

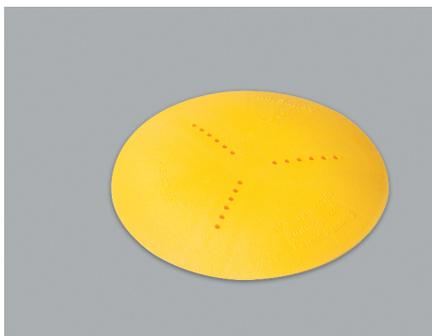

Poussez le cache-trou assemblé dans le trou et ajustez.

* S'il est trop lâche, déplacez l'une des agrafes légèrement vers l'extérieur.





Au besoin, retirez le cache-trou avec un tournevis à tête plate.

Remarque : N'utilisez pas les cache-trous dans les endroits à grande circulation de voitures.

NUMÉRO DE CATALOGUE	CUP/DCI/NAED FAB. n° 01 8997	DESCRIPTION JEUX DE CACHE-TROUS	EMBAL. UNITAIRE	EMBAL. STAND.
HC1742	42913	convient aux trous de 4,44 cm à 10,79 cm	1	20
HC1762	42914	convient aux trous de 4,44 cm à 15,87 cm	1	10
HC3792	15170	convient aux trous de 9,52 cm à 23,49 cm	1	10

Le jeu comprend (1) cache-trou, (3) agrafes de retenue, (3) vis n° 10 x 1/2 po

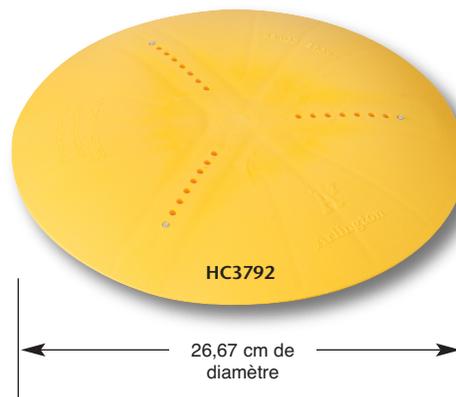

Arlington®

1 Stauffer Industrial Park
Scranton, PA 18517

800/233.4717 • Fax 570/562.0646

www.aifittings.com

Brevet en instance

Distribué par