

# Bases de montage non métalliques

Suite au verso

pour compteurs, sectionneurs de courant alternatif, minuteries, boîtes d'entrée de génératrice



**Nouveau!**  
Format  
5x7 po

MM7

MM23

Fabriqué aux É.-U.



**Pouvant être groupées**  
pour une taille  
personnalisée

**Pour le montage de compteurs...**



**De boîtiers de télévision par câble...**



**De minuteries...**



**De sectionneurs...**



**De ventilation et bien plus**

Les bases de montage non métalliques monopièces d'Arlington offrent une surface de montage lisse et plate pour la plupart des compteurs électriques, y compris ceux de plus grande taille, ainsi que pour une variété d'autres produits tels que les sectionneurs, les minuteries, les boîtes d'entrée et plus encore.

Avec leurs coins équarris permettant de les grouper afin de créer une base de montage sur mesure pour le produit à installer, elles sont conçues pour être faciles à utiliser.

Offertes dans une variété de tailles, nos bases de montage s'installent sur le parement et d'autres surfaces. Elles s'adaptent à tout type de parement, et s'installent avant ou après sa pose.

Elles permettent également de se conformer au code NEC 2020 qui exige un sectionneur extérieur pour la climatisation et d'autres services.

**Dimensions (pouces)**

- **MM7 5x7 NOUVEAU!**
- **MM10 7x10** pour compteurs, sectionneurs, minuteries, panneaux de piscine, boîtiers de télévision par câble, etc.
- **MM18 17-5/8 x 15-7/8 po**
- **MM23 23 x 17-5/8 po** pour les compteurs, tels qu'expédiés et groupés, pouvant s'adapter à la plupart des tailles de compteurs
- Plastique résistant aux UV pour une longue durée de vie en extérieur
- Surface texturée pouvant être peinte

Les rainures préformées en J couvrent les extrémités coupées du parement



**Arlington®**

1 Stauffer Industrial Park  
Scranton, PA 18517  
800/233.4717 • Fax 570/562.0646  
www.aifittings.com

# Bases de montage non métalliques

Montage lisse et plat sur le parement et autres surfaces



- 1 Fixer la base de montage au substrat à travers les collerettes à encoches
- 2 Dans le cas d'un PAREMENT, abotez le bardage à la base de montage dans la rainure en J et en faisant se chevaucher les collerettes à encoches. Le surplomb de 1 po dissimule les extrémités coupées du parement.
- 3 En cas de groupement des bases, sceller les joints d'assemblage verticaux avec le composé de scellement de canalisation DSC1 d'Arlington.

**POUR TERMINER**



Montez le compteur ou un autre produit sur la base de montage. Calfeutrer au besoin.








**Arlington®**

1 Stauffer Industrial Park  
Scranton, PA 18517  
800/233.4717 • Fax 570/562.0646  
www.aifittings.com


**BASES DE MONTAGE GROUPABLES** Pivote sur 90 degrés pour des options supplémentaires.



\* Dessins non à l'échelle

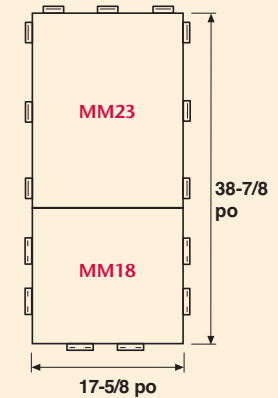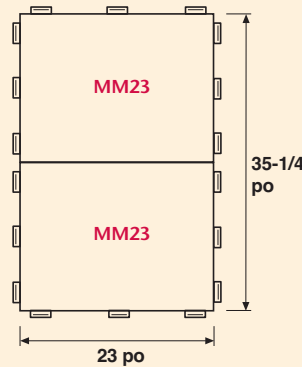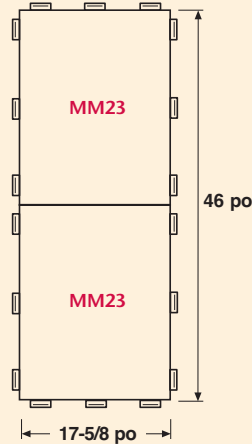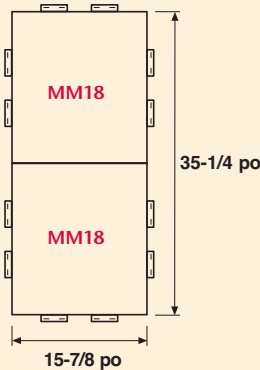

NUMÉRO DE CATALOGUE	CUP/DCI/NAED NO FAB.	DESCRIPTION	EMBAL. UNITAIRE	EMBAL. STAND
MM7	42275	Petite base de montage, 5 x 7 po	10	10
MM10	42278	Bloc de montage, 7 x 10 po	10	10
MM18	42280	Bloc de montage de compteur 17-5/8 x 15-7/8 po	10	10
MM23	42282	Bloc de montage de compteur 23 x 17-5/8 po	10	10



Fabriqué aux É.-U.

Distribué par