

Connecteurs de câble MC **SNAP2IT**®

La plus grande variété. Le plus vaste éventail de calibres de câbles. L'installation la plus rapide.



ÉCONOMISEZ
17 secondes
par connecteur

CONNECTEURS
SNAP2IT®
HOMOLOGUÉS
pour CÂBLES MC PCS
et MC PCS HCF
... éclairage et circuits basse tension dans le même câble

4010AST
Alvéole défonçable de 1/2 po


5010AST
Alvéole défonçable de 1/2 po

4110ST

414110ST

505010AST
Alvéole défonçable de 3/4 po

NUMÉRO DU CATALOGUE	UPC/DCI/NAED MFG #01 8997	DESCRIPTION	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU CÂBLE (DE)	EMBALLAGE À L'UNITÉ/STANDARD
4010AST	40355	Encl., alvéole défonçable de 1/2 po, gorge isolée	0,405 à 0,610	50/500
5010AST	00517	Encl., alvéole défonçable de 1/2 po, gorge isolée	0,580 à 0,780	25/250
505010AST	00520	Encl. double, alvéole défonçable de 3/4 po, gorge isolée	(2) 0,590 à 0,820	25/25
4110ST	00728	Encl., alvéole défonçable de 1/2 po	0,525 à 0,705	50/500
414110ST	00729	Encl. double, alvéole défonçable de 1/2 po	(2) 0,525 à 0,640	25/100
4141107ST	22095	Encl. double, alvéole défonçable de 3/4 po	(2) 0,525 à 0,690	25/25



NOUVEAU!
4141107ST

Les raccords en zinc moulé **SNAP2IT**® d'Arlington sont les connecteurs à enclenchement les *plus faciles à insérer*. Et ils s'adaptent à la plus grande variété de câbles!

- **L'installation la plus facile**
Nouvelle conception améliorée assurant la plus facile insertion de câble.
 - **Le plus vaste éventail total de calibres de câbles**
Notre gamme de connecteurs Snap2It® s'adapte aux câbles ayant un calibre allant de 14/2 à 3/3.
 - **La plus grande variété de câbles**
Pour les câbles AC, MC, HCF, MC en aluminium cannelé continu, MCI-A (acier et aluminium), AC90 et ACG90.
- Ces connecteurs Snap2It s'adaptent aux CÂBLES MC-PCS et MC-PCS HCF (éclairage et circuits basse tension dans le même câble) et offrent les MEILLEURS GAINS DE TEMPS.*
- Installation extrêmement sécuritaire dans les nouvelles constructions ou les rénovations
 - Connecteur amovible et réutilisable
 - Entièrement assemblé et prêt à être utilisé
 - Étanche au béton lorsqu'il est scellé

La plus facile insertion de câble.
AUCUN OUTIL!
Fixation sûre.



Arlington®
www.aifittings.com

Connecteurs de câble MC **SNAP2IT**®

La plus grande variété. Le plus vaste éventail de calibres de câbles. L'installation la plus rapide.

Connecteurs Snap2It avec gorge isolée et attache coudée à deux broches

Nos connecteurs **SNAP2IT**® 3810AST à 7510AST s'installent aussi rapidement et sont offerts au même prix que nos autres raccords Snap2It, mais ils permettent une **insertion du câble encore plus facile!**

- **Installation facile** Enclenchement du câble dans le raccord et assemblage dans la boîte... sans outils!
- **Attache coudée se verrouillant** sur le câble MC. Aucun décrochage.
- **Amovible et réutilisable**
Sur le câble : Desserrer la vis sur le dessus du connecteur. Tirer le câble. Dans le boîtier : Glisser le tournevis sous l'anneau Snap-Tite et tourner.

4010AST Vue éclatée/Composants

Vis maintenant l'attache en place; desserrez-la pour retirer le câble

Attache coudée à deux broches se verrouillant sur le câble pour le maintenir en place








Gorge isolée

Breveté

7510AST Vue arrière

Attache coudée robuste à deux broches maintenant les gros câbles en place

GRANDES TAILLES

NUMÉRO DU CATALOGUE	UPC/DCI/NAED MFG. #01 8997	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU CÂBLE (DE)	TYPE DE CÂBLE	DIMENSIONS DU CÂBLE	EMBALLAGE À L'UNITÉ	EMBALLAGE STANDARD
3810AST 	00385	0,370 à 0,510	Pour l'acier et l'aluminium : MC/HCF/AC NOUVEAU MC-PCS MCI-A	14/2 et 12/2 avec et sans mise à la terre; 14/3 et 12/3	50	500
		0,370 à 0,510	AC90, ACG90	14/2, 14/3, 12/2, 12/3		
383810AST Double 	10937		Tube métallique flexible	3/8 po Flex* 0,560 à 0,610	25	100
4010AST 	40355	0,405 à 0,610	Pour l'acier et l'aluminium : MC/HCF/AC NOUVEAU MC-PCS	14/2, 14/3, 14/4, 12/2, 12/3, 12/4,	50	500
		0,405 à 0,580	MCI-A	10/2, 10/3		
		0,405 à 0,610	AC90, ACG90			
404010AST Double 	40533		Tube métallique flexible	3/8 po Flex* 0,560 à 0,610	25	100
5010AST Alvéole défonçable de 1/2 po 	00517	0,580 à 0,780	Pour l'acier et l'aluminium : MC/HCF/AC NOUVEAU MC-PCS	10/3, 10/4, 8/2, 8/3, 8/4 6/2, 6/3	25	250
		0,610 à 0,780	MCI-A			
		0,550 à 0,850	AC90, ACG90	10/3, 10/4, 8/2, 8/3		
505010AST Double alvéole défonçable de 3/4 po 	50720		Tube métallique flexible	1/2 po Flex* 0,590 to 0,820	25	25
7510AST Alvéole défonçable de 3/4 po 	55090	0,895 à 1,035	Pour l'acier et l'aluminium : MC/HCF/AC MCI-A	8/4, 6/4, 6/3	25	25
		0,900 à 0,970	AC90	6/3, 4/4, 4/3, 3/3		
			Tube métallique flexible	3/4 po Flex* 1,045 à 1,035		

Vérifiez que le diamètre extérieur du câble (DE) indiqué par le fabricant du câble est compris dans la plage de diamètre extérieur de câble homologué pour le raccord. La gaine du câble ne doit jamais pouvoir passer dans la butée d'extrémité (du raccord).


*Homologué CSA avec manchons anti-courts-circuits UNIQUEMENT

Simple (droit et 90 degrés) • Double

Pour les nouvelles constructions ou les rénovations

Connecteurs à 90 degrés Snap2It®

Les connecteurs à enclencher Arlington permettent de gagner du temps en éliminant les nombreuses étapes nécessaires pour l'installation d'un connecteur à 90 degrés à deux vis. Et ils coûtent **LE MÊME PRIX** que les connecteurs à 90 degrés à DEUX VIS.

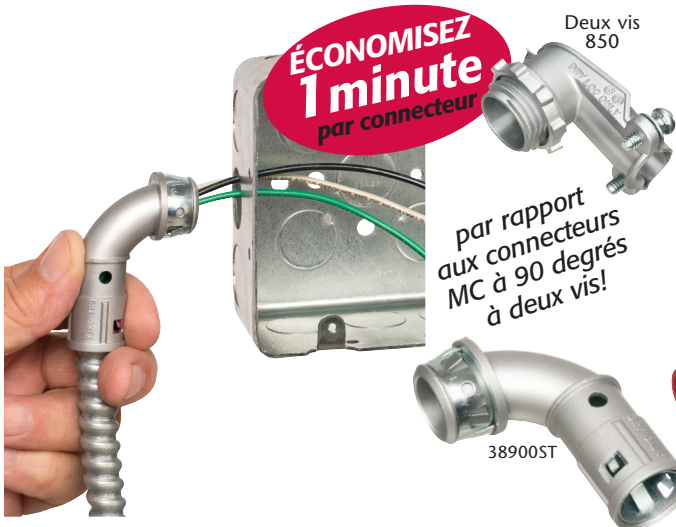

NUMÉRO DU CATALOGUE	UPC/DCI/NAED MFG #01 8997	TYPE DE CÂBLE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU CÂBLE (DE)	DIMENSIONS DU CÂBLE	EMBALLAGE À L'UNITÉ	EMBALLAGE STANDARD
38900ST	04098	CÂBLE MC-PCS	0,440 à 0,610	14/2 et 12/2	25	250
		MC/HCF/AC Acier et aluminium	0,440 à 0,610	avec et sans mise à la terre		
		MCI-A Acier et aluminium	0,440 à 0,550	14/3, 14/4, 12/3, 12/4, 10/2, 10/3		
38900AST	04093	AC90, ACG90	0,440 à 0,550	14/3, 14/4, 12/3, 12/4, 10/2, 10/3	25	250
		Tube métallique flexible	3/8 po Flex*	12/3, 12/4, 10/2, 10/3		
		Acier et aluminium	0,560 à 0,610			



Intérieur du raccord coloré en rouge

40900ST	04099	CÂBLE MC-PCS	0,405 à 0,605	14/3, 12/2 et 12/3	25	250
		MC/HCF/AC Acier et aluminium	0,480 à 0,610	avec et sans mise à la terre		
		MCI-A Acier et aluminium	0,480 à 0,580	14/4, 12/4, 10/2, 10/3		
40900AST	04092	AC90, ACG90	0,480 à 0,550	14/4, 12/4, 10/2, 10/3	25	250
		Tube métallique flexible	3/8 po Flex*	10/2, 10/3		
		Acier et aluminium	0,560 à 0,610			

*Homologué CSA avec manchons anti-courts-circuits UNIQUEMENT



Pour une utilisation dans les BOÎTIERS INSTALLÉS • RÉNOVATIONS



Les raccords **SNAP2IT®** d'Arlington en une pièce pour **RÉNOVATIONS** sont faciles à utiliser dans les **ANCIENNES** installations. Ils sont parfaits pour ajouter des circuits supplémentaires à un tableau de répartition. Et vous obtiendrez le même gain de temps dans une rénovation que dans une nouvelle construction.

Installation facile et rapide – AUCUN OUTIL nécessaire!

NUMÉRO DU CATALOGUE	UPC/DCI/NAED MFG #01 8997	TYPE DE CÂBLE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU CÂBLE (DE)	DIMENSIONS DU CÂBLE	EMBALLAGE À L'UNITÉ/STANDARD
38RAST	13586	MC/HCF/AC Acier et aluminium	0,405 à 0,605	14/2 et 12/2	25/25
		MCI-A Acier et aluminium	0,440 à 0,550	avec et sans mise à la terre	
		AC90, ACG90	0,440 à 0,550	14/3, 14/4, 12/3, 12/4, 10/2, 10/3	
		Tube métallique flexible	3/8 po Flex*	0,405 à 0,605	
40RAST	13587	MC/HCF/AC Acier et aluminium	0,485 à .610	14/3, 12/2 et 12/3	25/25
		MCI-A Acier et aluminium	0,480 à 0,610	avec et sans mise à la terre	
		AC90, ACG90	0,480 à 0,550	14/4, 12/4, 10/2, 10/3	
		Tube métallique flexible	3/8 po Flex*	0,405 à 0,610	

*Homologué CSA avec manchons anti-courts-circuits UNIQUEMENT



Vérifiez que le diamètre extérieur du câble (DE) indiqué par le fabricant du câble est compris dans la plage de diamètre extérieur de câble homologué pour le raccord. La gaine du câble ne doit jamais pouvoir passer dans la butée d'extrémité (du raccord).

Arlington®
www.aifittings.com

Connecteurs de câble MC **SNAP²IT[®]**

Pour les NOUVELLES CONSTRUCTIONS

Connecteurs Snap2It[®]


Conçue pour les nouvelles constructions, cette série **SNAP²IT[®]** offre une installation à enclenchement rapide et facile dans le câble et dans le boîtier. AUCUN OUTIL nécessaire.

ÉCONOMISEZ 17 secondes
par connecteur

NUMÉRO DU CATALOGUE	UPC/DCI/NAED MFG #01 8997	TYPE DE CÂBLE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR DU CÂBLE (DE)	DIMENSIONS DU CÂBLE	EMBALLAGE À L'UNITÉ/STANDARD
* AVEC GORGE ISOLÉE					
CÂBLE MC-PCS					
38AST *	00070	MC/HCF/AC Acier et aluminium	0,405 à 0,605	14/2 et 12/2 avec et sans mise à la terre	50/500
380ST	00381	MCI-A Acier et aluminium	0,405 à 0,605	14/3, 14/4,	50/500
380AST *	00382	AC90, ACG90	0,405 à 0,605	12/3, 12/4,	50/500
3838AST*	Double 36230	Tube métallique flexible Acier et aluminium (RWFMC)	3/8 po Flex** 0,405 à 0,605	10/2, 10/3	25/100
AVEC GORGE ISOLÉE, INTÉRIEUR COLORÉ EN ROUGE ET CONCEPTION À SOLIVE OUVERTE					
CÂBLE MC-PCS					
40AST	00041	MC/HCF/AC Acier et aluminium	0,485 à 0,610	14/3, 12/2 et 12/3 avec et sans mise à la terre	50/500
400AST	40347	MCI-A Aluminium	0,485 à 0,610	14/4, 12/4,	50/500
4040AST*	Double 40351	AC90, ACG90	0,485 à 0,610	10/2, 10/3	25/100
Tube métallique flexible Acier et aluminium					




1 Enclenchez le raccord sur le câble en tournant dans le sens horaire...



2 ...et enclenchez l'assemblage dans le boîtier!

FACILE À INSTALLER
FACILE À RETIRER
et à RÉUTILISER...




Pour le retirer du boîtier, levez l'anneau Snap-Tite[®] avec un tournevis et tournez-le.

COMPARAISON DE PRODUITS



38AST



40AST

L'intérieur coloré en ROUGE signifie conception à SOLIVE OUVERTE.

Espace accru à l'intérieur afin d'assurer une insertion facile des fils et bague d'enclenchement repensée afin de faciliter plus que jamais l'enclenchement du raccord dans le boîtier.

**Homologué flexible CSA avec manchons anti-courts-circuits UNIQUEMENT



3838AST



38AST



40AST



Intérieur coloré en ROUGE

4040AST



Vérifiez que le diamètre extérieur du câble (DE) indiqué par le fabricant du câble est compris dans la plage de diamètre extérieur de câble homologué pour le raccord. La gaine du câble ne doit jamais pouvoir passer dans la butée d'extrémité (du raccord).

Arlington[®]

1 Stauffer Industrial Park
Scranton, PA 18517
800 233-4717
Télec. : 570 562-0646
www.aifittings.com

Distribué par