


Douilles de mise à la terre fendues

Facile à utiliser sur les conduits métalliques intermédiaires/rigides filetés ou non filetés
Rigides • Raccords EMT

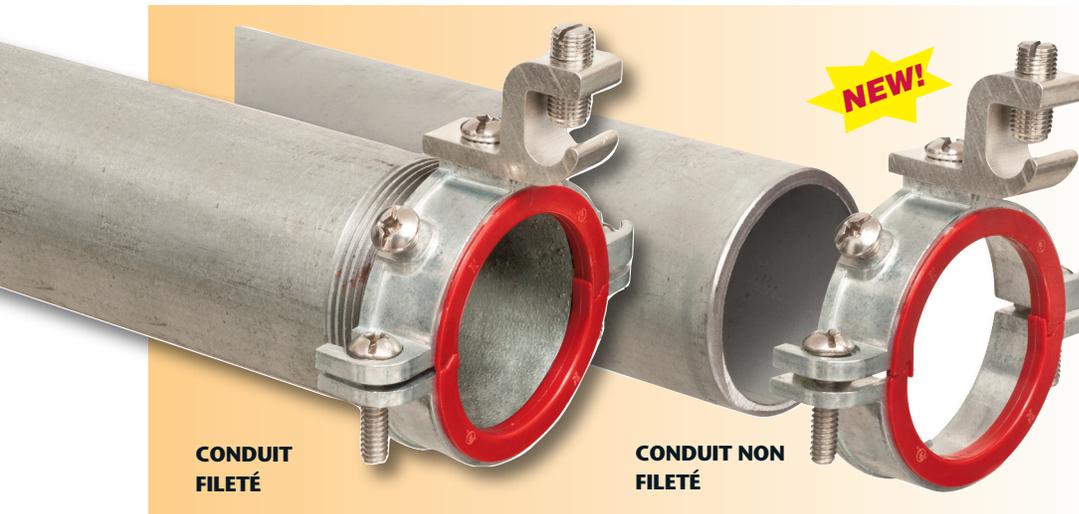

CONDUIT
FILETÉ

CONDUIT NON
FILETÉ

FACILE À INSTALLER SUR LES CONDUITS FILETÉS ET NON FILETÉS RIGIDES... COMPATIBLE AVEC LES RACCORDS EMT



Cette vis reste engagée. Elle permet à la charnière de s'ouvrir.




Les bagues de mise à la terre fendues en zinc moulé sous pression de la série 550 d'Arlington sont pratiques et font gagner du temps.

Elles sont fendues pour permettre l'ajout d'une bague APRÈS l'installation des conducteurs dans le conduit.

- Installation facile sur des conduits métalliques intermédiaires/rigides filetés ou non filetés
- Compatibles avec les raccords EMT de tailles commerciales de 6,35 cm à 10,16 cm, et avec les raccords filetés EMT
- Proposées en taille multiples
- Livrées assemblées

Composants des bagues

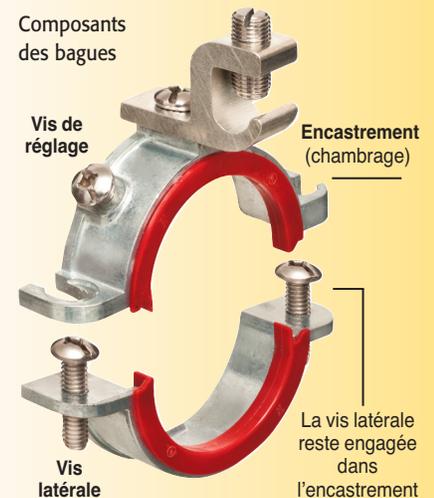

Brevet en instance

NUMÉRO de CATALOGUE	CUP/DCI/NAED FABR. N° 018997	TAILLE COMMERCIALE	FIL DE TERRE MIN	FIL DE TERRE MAX	EMBAL. UNITAIRE	EMBAL. STAND.
550	99306	1,27 cm	14	4	25	100
551	99307	1,9 cm	14	4	25	100
552	99308	2,54 cm	14	4	25	100
553	99309	3,17 cm	14	n° 1/0	20	80
554	99310	3,81 cm	14	n° 1/0	20	80
555	99311	5,08 cm	14	n° 1/0	10	50
556	99312	6,35 cm	14	n° 2/0	5	20
556250	99313	6,35 cm	6	250MCM	10	10
557	99314	7,6 cm	14	n° 2/0	5	20
557250	99315	7,6 cm	6	250MCM	10	10
558	99316	8,89 cm	14	n° 2/0	5	20
558250	99317	8,89 cm	6	250MCM	5	5
559	99318	10,16 cm	14	n° 2/0	5	5
559250	99319	10,16 cm	6	250MCM	5	5



Arlington®

1 Stauffer Industrial Park
Scranton, PA 18517
800/233.4717 • Fax 570/562.0646
www.aifittings.com