


Ensembles de boîtes pour ventilateur/luminaire pour plafonds suspendus

suite au verso

Monobloc • Aucun assemblage • Coûts d'installation moindres



FS420SCL pour luminaire uniquement

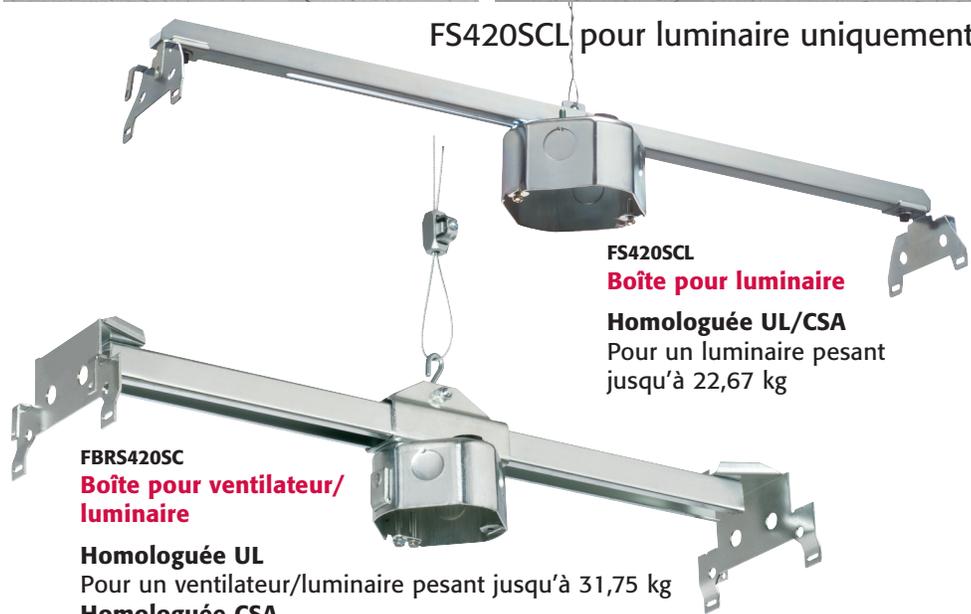

FS420SCL
Boîte pour luminaire
Homologuée UL/CSA
Pour un luminaire pesant jusqu'à 22,67 kg

FBR5420SC
Boîte pour ventilateur/ luminaire

Homologuée UL
Pour un ventilateur/luminaire pesant jusqu'à 31,75 kg
Homologuée CSA
Pour un ventilateur/luminaire pesant jusqu'à 22,67 kg



Installation de la FBR5420SC

Conçues pour installer un ventilateur ou un luminaire sur une ossature de plafond suspendu, les boîtes tout en métal d'Arlington pour ventilateurs et luminaires économisent l'argent et le temps d'installation!

Elles sont expédiées entièrement assemblées et prêtes pour une installation centrée sur une ossature de 60,96 cm. Le centrage de la boîte au centre de l'ossature de plafond ne nécessite aucun ajustement de la boîte ou du support. Pour l'installation excentrée d'une boîte, il vous suffit de desserrer les vis et de faire glisser la boîte en place sur le support. Resserrez ensuite les vis.

- Monobloc – Aucune pièce à perdre!
- Une installation plus rapide que les appareils multi-pièces, fixez solidement sur l'ossature du plafond
- Homologuées pour une utilisation dans les espaces de traitement d'air environnemental, conformément au code NEC, article 300.22(c)
- Homologuées UL/CSA

Notre FS420SCL monobloc plus légère, pour luminaires uniquement, économise le temps et l'argent. En outre, elle est testée et homologuée UL/CSA comme pouvant supporter jusqu'à 22,67 kg, conformément au code NEC, article 314.27 (la boîte de sortie de courant doit pouvoir supporter un luminaire de 22,67 kg). Éliminez les devinettes et le coût des composants assemblés sur le terrain avec la FS420SCL!

La FBR5420SC en acier plaqué service intensif avec support de fixation réglable, est homologuée UL comme pouvant supporter un ventilateur ou un luminaire pesant jusqu'à 31,75 kg – et est homologuée CSA pour un ventilateur ou luminaire de 22,67 kg.



Arlington®

1 Stauffer Industrial Park
Scranton, PA 18517
800/233.4717 • Fax 570/562.0646
www.aifittings.com

Ensembles de boîtes pour ventilateur/luminaire pour plafonds suspendus

Prêtes pour l'installation sur une ossature de plafond suspendu



Vis imperdables pour l'installation/le réglage




1 Découpez un trou de 10,31 cm de diamètre au centre d'un carreau de plafond de 60,96 cm.




2 Placez la boîte au-dessus du trou. Placez les extrémités de la barre de support par-dessus l'ossature de plafond (tés).



Le connecteur Wire Grabber™ et .080" le câble tressé de 0,20 cm fournissent un support solide de câble de suspension.

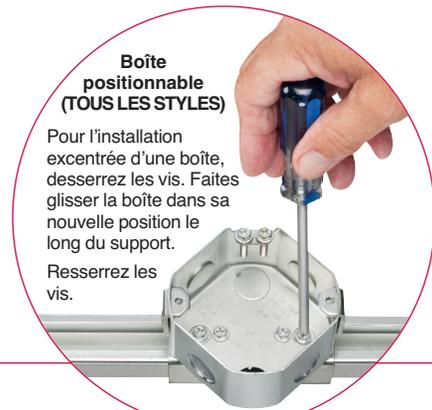

En cas d'exigence du code local : utilisez des vis à tôle pour maintenir les extrémités du support sur l'ossature du plafond.

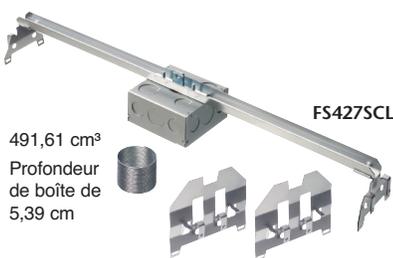

1 Découpez un trou de 10,31 cm de diamètre au centre d'un carreau de plafond de 60,96 cm.

2 Placez la boîte au-dessus du trou. **Le câble de suspension doit être centré au-dessus de la boîte.**

3 Enclenchez les extrémités de la barre de support par-dessus l'ossature du plafond (tés).

NUMÉRO DE CATALOGUE	CUP/DCI/NAED FABR. N° 018997	DESCRIPTION	EMBAL. UNITAIRE	EMBAL. STAND.
pour VENTILATEUR OU LUMINAIRE FBR5420SC	75300	ENSEMBLES de BOÎTES POUR PLAFOND Suspendu Profondeur de boîte de 5,08 cm • 327,74 cm ³ Homologuée UL pour pouvoir supporter jusqu'à 31,75 kg Homologuée CSA pour pouvoir supporter jusqu'à 22,67 kg	1	5
pour LUMINAIRE UNIQUEMENT FS420SCL	12526	Profondeur de boîte de 5,08 cm • 327,74 cm ³ Homologuée UL/CSA pour pouvoir supporter jusqu'à 22,67 kg	1	10
pour LUMINAIRE UNIQUEMENT FS427SCL	12537	10x10 • Profondeur de boîte de 5,39 cm • 491,61 cm ³ Homologuée UL/CSA pour pouvoir supporter jusqu'à 22,67 kg	1	10



Brevetée

Arlington®

1 Stauffer Industrial Park
Scranton, PA 18517
800/233.4717 • Fax
570/562.0646
www.aifittings.com

La FBR5420SC comprend une boîte avec vis imperdables pour l'installation/le réglage, un support réglable et un ensemble Wire Grabber™ (connecteur, câble tressé de 3,66 m, 0,20 cm).

La FS420SCL et FS427SCL monoblocs comprennent une boîte avec vis imperdables pour l'installation et le réglage, un support et un câble de suspension.

La FS427SCL comprend également (2) supports de rallonge à utiliser en cas d'installation d'une bague rallonge standard de 3,17 cm.



Distributed by