


Nouveauté!
Suite au
verso

Connecteurs à Enfoncer **SNAP²IT[®]**

Installation aisée • Sans outils • À pousser sur une conduite étanche aux liquides

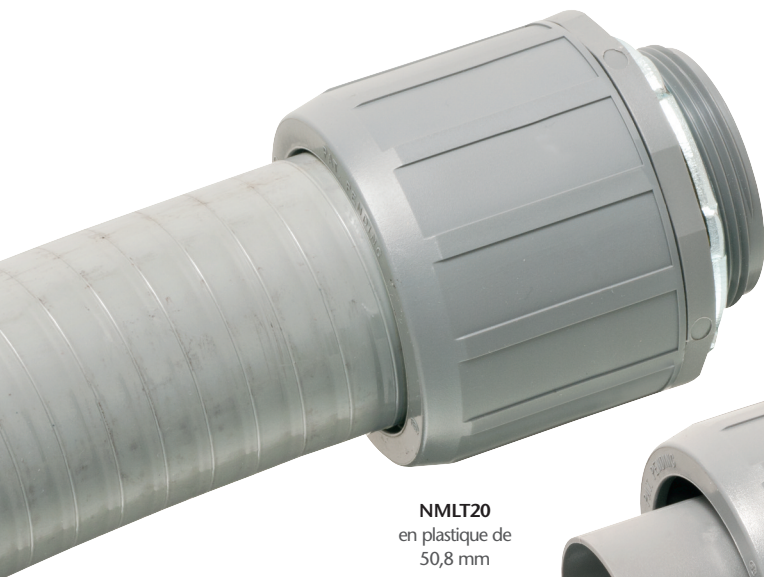

NMLT20
en plastique de
50,8 mm

NOUVELLES!
**Tailles Plus
Grandes**

**31,7 mm
38,1 mm
50,8 mm**



NMLT (non métallique
étanche aux liquides)
de 12,7 mm
pour les conduites
non métalliques
étanches aux
liquides, de type B

**INSTALLATION
À ENFONCER**



**SANS
OUTILS!**



NMLT5
en plastique de
12,7 mm

NMLT7
de 19 mm



Breveté
Autres brevets en instance.

**LE TOUR
EST JOUÉ!
Rapide.**

Économisez du temps et de l'argent avec les raccords **SNAP²IT[®]** d'Arlington! Ils permettent l'installation la plus rapide et la plus facile sur les conduites étanches aux liquides.

OUBLIEZ LES OUTILS!

Pour installer ces connecteurs, il suffit de les **POUSSER** sur la conduite. Et voilà!

Vous obtiendrez une excellente étanchéité à l'égard des liquides. En outre, ils sont expédiés entièrement assemblés – sans besoin de les démonter.

Avec leur prix avantageux, ils sont également amovibles et réutilisables.

- Droits et à 90°
Tailles commerciales de 12,7 mm, 19 mm et 25,4 mm
- **NOUVELLES TAILLES PLUS GRANDES**
31,7 mm • 38,1 mm • 50,8 mm
- **Non métallique**
pour les conduites non métalliques étanches aux liquides, de type B
- **Zinc**
pour les conduites métalliques et non métalliques étanches aux liquides, de type B



LT5
en zinc
de 12,7 mm



HOMOLOGUÉ



Arlington[®]

1 Stauffer Industrial Park
Scranton, PA 18517

800/233.4717 • Fax 570/562.0646

www.aifittings.com

Connecteurs à Enfoncer **SNAP²IT**®

Plastique ou zinc • Installation à enfoncer • **SANS OUTILS!**




Raccords non métalliques

NUMÉRO DE CATALOGUE	CUP/DCI/NAED FABR. N° 018997	DESCRIPTION / TAILLE	EMBAL. UNITAIRE	EMBAL. STAND.
NMLT5	54576	Connecteur non métallique DROIT de 12,7 mm étanche aux liquides	25	100
NMLT905	54578	Connecteur non métallique à 90 DEGRÉS de 12,7 mm étanche aux liquides	10	50
NMLT7	54577	Connecteur non métallique DROIT de 19 mm étanche aux liquides	10	50
NMLT907	54579	Connecteur non métallique à 90 DEGRÉS de 19 mm étanche aux liquides	10	50
NMLT10	54102	Connecteur non métallique DROIT de 25,4 mm étanche aux liquides	5	25
NMLT9010	54104	Connecteur non métallique à 90 DEGRÉS de 25,4 mm étanche aux liquides	5	25
NMLT12	21150	Connecteur non métallique DROIT de 31,7 mm étanche aux liquides	5	25
NMLT9012	54960	Connecteur non métallique à 90 DEGRÉS de 31,7 mm étanche aux liquides	5	25
NMLT15	21152	Connecteur non métallique DROIT de 38,1 mm étanche aux liquides	2	10
NMLT9015	54962	Connecteur non métallique à 90 DEGRÉS de 38,1 mm étanche aux liquides	2	10
NMLT20	21154	Connecteur non métallique DROIT de 50,8 mm étanche aux liquides	2	10
NMLT9020	54964	Connecteur non métallique à 90 DEGRÉS de 50,8 mm étanche aux liquides	2	10



Raccords métalliques en zinc

NUMÉRO DE CATALOGUE	CUP/DCI/NAED FABR. N° 018997	DESCRIPTION / TAILLE	EMBAL. UNITAIRE	EMBAL. STAND.
LT5	32502	Connecteur DROIT en ZINC de 12,7 mm étanche aux liquides	25	100
LT905	32504	Connecteur à 90 DEGRÉS en ZINC de 12,7 mm étanche aux liquides	10	50
LT7	32503	Connecteur DROIT en ZINC de 19 mm étanche aux liquides	10	50
LT907	32505	Connecteur à 90 DEGRÉS en ZINC de 19 mm étanche aux liquides	10	50
LT10	32102	Connecteur DROIT en ZINC de 25,4 mm étanche aux liquides	5	25
LT9010	32104	Connecteur à 90 DEGRÉS en ZINC de 25,4 mm étanche aux liquides	5	25

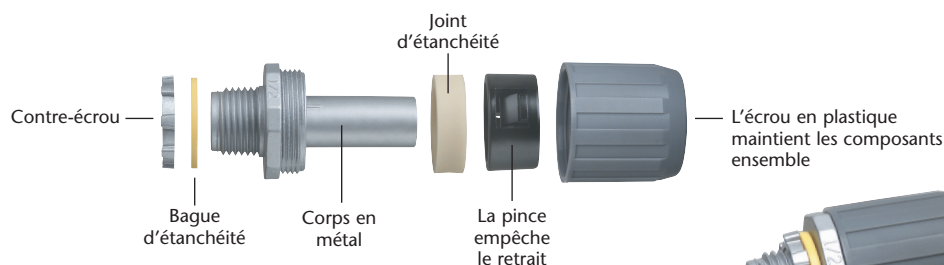

Le corps en métal de nos raccords en ZINC adhère à l'âme en métal de la conduite métallique étanche aux liquides, en le joignant au boîtier ou à l'enceinte où il produit une protection **ÉTANCHE AUX LIQUIDES**.



Arlington®

1 Stauffer Industrial Park
Scranton, PA 18517
800/233.4717 • Fax 570/562.0646
www.aifittings.com

Distribué par