

Plaques murales fendues non métalliques

Polyvalent • Convient au câble basse tension pré-connecté



NOUVEAUTÉ!
TAILLES D'ŒILLETS MULTIPLES

POUR CHAQUE PLAQUE

Deux modules **CESP2** avec bague de 31,75 mm (1,250 po) installée

Un seul module **CESP1** avec bague de 7,92 mm (0,312 po) installée

Les plaques murales fendues non métalliques d'Arlington fournissent un moyen simple et efficace d'accueillir un ou plusieurs câbles basse tension pré-connectés de tailles et quantités variables. Elles fonctionnent également avec les câbles basse tension préexistants.

Nos plaques murales fendues polyvalentes à un et deux modules sont dotées de multiples œillets de dimensions couvrant efficacement le trou ou l'ouverture dans la cloison sèche.



Utilisez-les telles qu'expédiées; avec une ouverture de 38,1 mm (1,5 po) pour le **CESP1** à un seul module et une ouverture de 50,8 mm (2 po) pour le **CESP2** à deux modules. Ou ajoutez l'une des bagues fournies pour modifier la taille de l'ouverture.

- Un seul module **CESP1** a une ouverture de 38,1 mm (1,5 po) et est fourni avec (3) bagues pour des ouvertures de 7,92 mm (0,312 po) • 12,7 mm (0,500 po) • 25,4 mm (1 po)
- Deux modules **CESP2** a une ouverture de 50,8 mm (2 po) et est fourni avec (2) bagues pour des ouvertures de 19,0 mm (0,75 po) • 31,75 mm (1,250 po)

Fabriqué aux É.-U.

Brevet en instance



Arlington®

1 Stauffer Industrial Park
Scranton, PA 18517
800/233.4717 • Fax 570/562.0646
www.aifittings.com

Deux modules **CESP2**



sans bague, ouverture de 50,8 mm (2 po)


avec bague de 19,0 mm (0,750 po)

Un seul module **CESP1**



avec bague de 7,92 mm (0,312 po) installée


avec bague de 25,4 mm

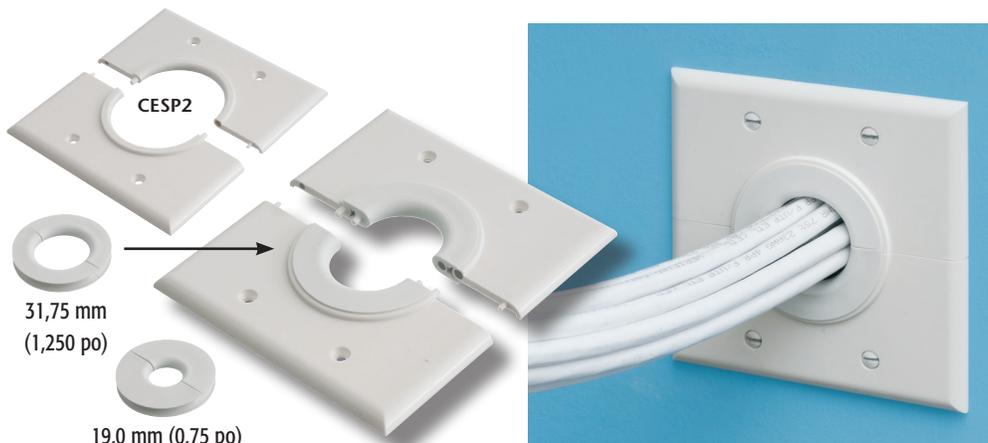

31,75 mm (1,250 po)

19,0 mm (0,75 po)

Numéro de catalogue	CUP/DEI/NAED Fabr. n° 018997	Description	Embal. unitaire /stand
CESP1	99339	Plaque à un seul module, ouverture de 38,1 mm (1,5 po) avec (3) bagues : 7,92 mm (0,312 po) • 12,7 mm (0,500 po) • 25,4 mm (1 po)	1/10
CESP2	99340	Plaque à deux modules, ouverture de 50,8 mm (2 po) avec (2) bagues : 19,0 mm (0,75 po) • 31,75 mm (1,250 po)	1/10

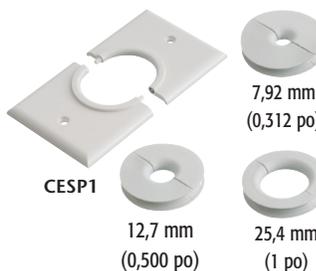

Supports de montage basse tension NON MÉTALLIQUES

Pour le câblage de classe 2 dans une CONSTRUCTION EXISTANTE

LVR1 rond pour les détecteurs de fumée basse tension et autres

- Convient à une épaisseur de mur ou de plafond de 6,35 mm à 38,1 mm (0,25 à 1,5 po).
- Le support est son propre gabarit pour la découpe.
- Homologués UL/CSA


Installation rapide et facile

- 1 Tracez le support le long du diamètre intérieur. Découpez un trou le long de l'extérieur de la ligne. Tirez les fils.
- 2 Insérez le support dans l'ouverture.
- 3 Serrez trois vis pour fixer solidement les ailes du LVR1 contre la cloison sèche.
- 4 Fixez le détecteur de fumée basse tension au LVR1 à travers les trous de vis de la plaque de montage.
- 5 Fixez le couvercle du détecteur de fumée.



LVR1 se monte verticalement sur le mur... ou horizontalement sur le plafond

SUPPORTS DE MONTAGE BASSE TENSION NON MÉTALLIQUES

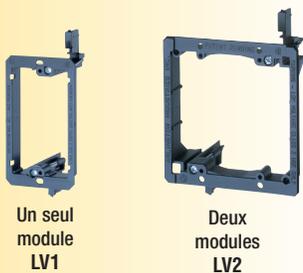

Un seul module
LV1

Deux modules
LV2

Numéro de catalogue	CUP/DEI/NAED Fabr. n° 018997	Description	S'adapte à l'épaisseur du mur	Embal. unitaire/standard
LV1	58175	Un seul module	6,35 mm à 25,4 mm (0,25 à 1 po)	10 100
LV2	10952	Deux modules	6,35 mm à 25,4 mm (0,25 à 1 po)	5 50
LV3	09600	Trois modules	6,35 mm à 25,4 mm (0,25 à 1 po)	5 50
LV4	09601	Quatre modules	6,35 mm à 25,4 mm (0,25 à 1 po)	5 50
LVR1	58185	Rond	6,35 mm à 38,1 mm (0,25 à 1,5 po)	— 25
LV1LP	58177	Profil bas, un seul module	12,7 mm à 15,87 mm (0,5 à 5/8 po)	10 100
LV2LP	23102	Profil bas, deux modules	12,7 mm à 15,87 mm (0,5 à 5/8 po)	5 50



Trois modules
LV3



Rond
LVR1



Profil bas,
un seul module
LV1LP



Profil bas,
deux modules
LV2LP



Quatre
modules
LV4



Arlington®

1 Stauffer Industrial Park
Scranton, PA 18517
800/233.4717 • Fax 570/562.0646
www.aifittings.com



Distribué par

Brevet en instance CESP 0924/25M
Breveté LV1_LV4_LVR1_LVLP 1107 REV 0923/25M