

NOUVEAUTÉ!
suite au verso

Boîtier pour plancher, Kits de couvercles encastrés pour le béton neu

Ports basse tension, Six pôles de raccord dans le boîtier • Kits de couvercles avec deux dispositifs



FLBC5500

NOUVEAUTÉ!



de 13,97 cm
Boîtier pour plancher en béton

Six pôles, multiples fentes pour les diviseurs basse tension



COUVERCLES EN ZINC PLAQUÉ, BRIDE EN ACIER

ENCASTRÉ
FLBC5570MB
Laitonné



COUVERCLE VIERGE
FLBC5570AB
Plaqué bronze ancien



EN USAGE
FLBC5570NL
Plaqué nickel



COUVERCLES EN ZINC À REVÊTEMENT EN POUDRE, BRIDE EN ACIER

EN USAGE
FLBC5570BL
Noir

NOUVEAUTÉ!



COUVERCLE VIERGE
FLBC5570BR
Brun



ENCASTRÉ
FLBC5570LA
Amande pâle

Voici le moyen économique et simple de réaliser l'installation affleurante et homologuée d'un boîtier et kit de couvercle avec DEUX prises dans un nouveau plancher en béton... **BOÎTIER POUR PLANCHER FLBC5500 et KITS DE COUVERCLES ENCASTRÉS** de la série FLBC5570 d'Arlington.

En plastique robuste, notre nouveau boîtier pour plancher en béton non métallique de 13,97 cm a six pôles de raccord, quatre bouchons et de MULTIPLES options pour le placement de deux diviseurs basse tension dans le boîtier (au besoin).

Nos **kits de couvercles encastrés** de la série FLBC5570 sont accompagnés de deux prises installées, d'une bride en acier estampé ultramine et de couvercles au ras du plancher de type vierge et en usage. *Aucune prise basse tension dans ces couvercles.*

- La bride mince et les dispositifs encastrés réduisent les trébuchements causés par les fiches qui dépassent
- **DEUX prises inviolables** homologuées UL de 20 ampères et de style décorateur installées
- **Couvercle en zinc moulé, bride en acier, PLAQUÉ** laiton, nickel, bronze antique, à **REVÊTEMENT EN POUDRE** noir, brun, amande pâle, Boîtier pour plancher en béton de 13,97 cm Six pôles, Fentes multiples pour diviseurs basse tension

Composants de couvercles de la série FLBC5570



Deux prises homologuées UL de 20 ampères installées




Arlington®

1 Stauffer Industrial Park
Scranton, PA 18517
800/233.4717 • Fax 570/562.0646
www.aifittings.com

Kits de couvercles FLBC5570, Boîtier pour plancher en béton FLBC5500


Placez DEUX prises dans un nouveau plancher en béton!

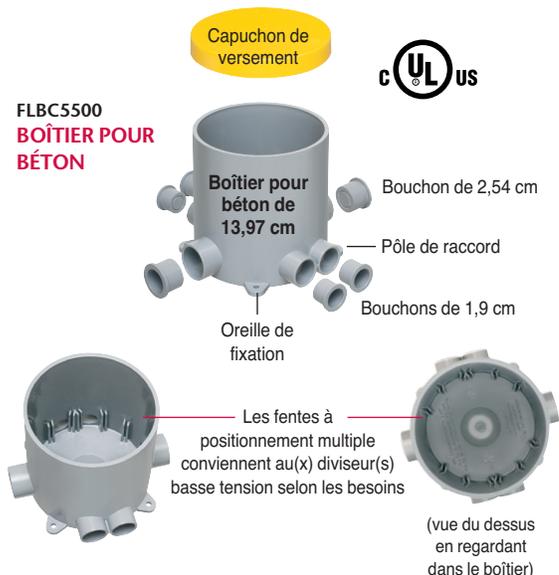

NUMÉRO DE CATALOGUE	CUP/DCI/NAED FAB. N° 018997	DESCRIPTION	BOÎTIER POUR PLANCHER EN BÉTON POUR BÉTON NEUF	EMBAL. UNITAIRE	EMBAL. STAND.
FLBC5500	21190	Boîtier rond non métallique de 13,97 cm avec (6) pôles de raccord Homologué cULus. Comprend capuchon de versement, (4) bouchons de 1,9 cm et (2) bouchons de 2,54 cm pour les pôles non utilisés.		1	5

FACILE À INSTALLER

- Mettez le boîtier pour plancher en béton en place. Fixez solidement en place par les oreilles de fixation moulées.
Option: Utilisez des vis 1/4-20 pour mettre le boîtier de niveau/le positionner.
- Installez le raccord selon les besoins, à l'aide de ciment en PVC. Tirez les fils dans le raccord selon les besoins.
- Installez les bouchons (fournis) avec le ciment en PVC pour sceller les embouchures non utilisées.
- Posez le capuchon de versement. Versez le béton à la profondeur finie.
- Une fois que le béton est sec, retirez le bouchon de versement.
Utilisez une scie pour couper le boîtier à la hauteur du plancher fini.

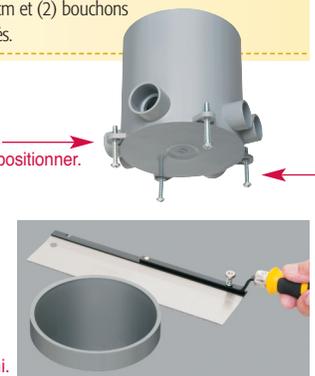

KITS DE COUVERCLES ENCASTRÉS POUR BOÎTIER POUR PLANCHER EN BÉTON DE 13,97 CM



Prises pour fils. Scellez le dessous de la bride avec un mastic en silicone si vous le souhaitez (non compris).

Une fois l'installation du revêtement de sol terminée, fixez solidement la bague de mise au niveau au plancher avec un ciment en PVC appliqué autour de la bride.



NOUVEAUTÉ!

NUMÉRO DE CATALOGUE	CUP/DCI/NAED FAB. N° 018997	DESCRIPTION FINI/COULEUR	KITS DE COUVERCLES ENCASTRÉS AVEC DEUX PRISES INSTALLÉES	EMBAL. UNITAIRE/STAND.
FLBC5570MB	21176	Couvercle et bride laitonés, prises noires de style décorateur		1
FLBC5570NL	21177	Couvercle et bride plaqués nickel, prises noires de style décorateur		1
FLBC5570AB	21172	Couvercle et bride plaqués bronze antique, prises noires de style décorateur		1

Avec COUVERCLE et BRIDE PLAQUÉS



NUMÉRO DE CATALOGUE	UPC/DCI/NAED FAB. N° 018997	DESCRIPTION FINI/COULEUR	KITS DE COUVERCLES ENCASTRÉS AVEC DEUX PRISES INSTALLÉES	EMBAL. UNITAIRE/STAND.
FLBC5570BL	21173	Couvercle et bride noirs, prises noires de style décorateur		1
FLBC5570BR	21174	Couvercle et bride bruns, prises noires de style décorateur		1
FLBC5570LA	21175	Couvercle et bride amande pâle, prises noires de style décorateur		1

Avec COUVERCLE et BRIDE À REVÊTEMENT EN POUVRE



Options de couvercle Installez le joint d'étanchéité et le couvercle vierge avec des vis n° 8-32 x 5/8 po ou installez un couvercle en usage (aucune vis requise).



Arlington®

1 Stauffer Industrial Park
Scranton, PA 18517
800/233.4717 • Fax 570/562.0646
www.aifittings.com

FLBC5570 LES KITS COMPRENNENT bague de mise au niveau non métallique, DEUX prises inviolables homologuées UL de 20 ampères de style décorateur installées, couvercle vierge avec joint d'étanchéité, couvercle à fente en usage, (3) vis à tête plate n° 8-32 x 5/8 po.

Distribué par